


DRY CUTTER SMALL



- 静音 CL-S
- 静音 SPA
- Power Cutter PC
- ELV
- JPone
- JPC
- SA-R11
- 静音 SPF
- 静音 SPT
- DBT Little-Multi
- DBT-DT
- DBT CUP
- 静音 Dry Cup ES-S
- Dry Cup TC-3
- Dry Cup WC-3
- Dry Cup SC-3
- Dry Cup DJ-1
- Dry Cup DJ-2
- CR-R5/CR-R7
- CR-V
- CR-U



SOFT & TOUGH



ドライカッター

●コンクリート、コンクリート二次製品、石材、レンガの研削に

ES-S

●研削音の静かな静音タイプ。作業時の手への振動も低減!

静音 ESドライカッター

DJ-1

●エコミーシングルタイプ 硬質用

DJ-2

●エコミーシングルタイプ 一般用

WC-3

●ダブルチップのスタンダードタイプ

荒仕上げ用

SC-3

●チップ数の多いロングライフタイプ

中仕上げ用

TC-3

●一体型チップのデラックスタイプ

仕上げ用

品名	D	T	X	W	H
4ES-S	100	30.0	4.5	8	15
4WC-3	101	19.5	4.5	6.5	20
5WC-3	123	19.5	4.5	6.1	22.2
4SC-3	100	19.5	4.5	7.1	20
5SC-3	125.5	19.5	4.5	8.3	22.2

品名	D	T	X	W	H
4DJ-1	100	19.0	7.0	4.5	20
4DJ-2	100	19.0	7.0	4.5	20
4TC-3	102	19.5	6	20	20
5TC-3	126	19.5	6	20	22.2

CR

●インターロッキング等の曲線切り・溝入れ
●壁面のクラック補修、ブロック・石材等の加工に

CR-R5/R7

●縁切り、曲線切断等



品名	D	T	X	H
CR-R5	125	3.0	7	22
CR-R7	180	3.0	7	22
CR-V	105	10.6	14	20
CR-U	100	10.0	6	20

CR-V

●クラック補修・溝入れ加工等



CR-U

●クラック補修・溝入れ加工等



※日本ダイヤモンド株式会社のご愛用頂きありがとうございます。

ダイヤモンド工具をご使用前には災害防止のために製品に添付しております「取扱説明書」を必ずお読み下さい。

※改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。



日本ダイヤモンド株式会社

SINCE 1917

ホームページアドレス <http://www.nippondiamond.co.jp/>

本社 〒224-0054横浜市都筑区佐江戸町686-1
TEL.045(939)3000(代) FAX.045(939)3009

営業部 〒224-0054横浜市都筑区佐江戸町686-1
TEL.045(939)3001(代) FAX.045(939)3003

大阪支店 〒550-0015大阪市西区南堀江4-17-18 原田ビル3階
TEL.06(6536)3030(代) FAX.06(6536)3105

●代理店



日本ダイヤモンド株式会社 SINCE 1917


SOFT & TOUGH

日本ダイヤモンドは、「SOFT&TOUGH」をスローガンに作業効率の高いダイヤモンド工具を製造しています。

用途

コンクリート二次製品・レンガ・ヒューム管・ALC・瓦・陶製品の切斷

ドライカッター

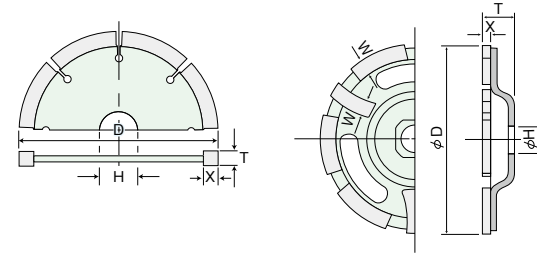

静音

CL-S

〈セグメントタイプ〉〈作業者と環境に優しい〉

- 切り屑排出に優れたコンクリート製品向けの静音ブレード

品名	D	T	X	H
4 CL-S	105	2.2	7.5	20
5 CL-S	125	2.2	7.5	22
6 CL-S	150	2.2	7.5	22
7 CL-S	180	2.2	7.5	25.4

※穴径変換リングはご相談下さい。



静音

SPA

〈リムタイプ〉〈作業者と環境に優しい〉

- スムーズな切れ味の建材、石材向けの静音ブレード

品名	D	T	X	H
4SPA	105	2.2	7	20
5SPA	125	2.2	6.5	22
6SPA	150	2.4	6.5	22
7SPA	180	2.4	6.5	25.4
8SPA	205	2.4	6.5	25.4

※穴径変換リングはご相談下さい。



パワーカッター-PC

〈レーザー溶接セグメントタイプ〉

- チップの側面抵抗を減らして切斷スピード・冷却効果アップ
- 研りユーザー対応ブレード

品名	D	T	X	H
PC-4	107	2.2	7.5	20
PC-5	126	2.2	7.5	20・22
PC-6	152	2.2	7.5	22
PC-7	182	2.2	7.5	20・22・25.4

※穴径変換リングはご相談下さい。



ELV

〈レーザー溶接セグメントのデラックスタイプ〉

- 切れ味、ライフともに高性能
- モーター、エアー、機種を選ばず高性能を発揮

品名	D	T	X	H
4ELV	106	2.0	6	20
5ELV	126	2.0	6	20・22
6ELV	151	2.0	6	22
7ELV	180	2.2	6	22・25.4

※穴径変換リングはご相談下さい。



静音

JP one WS

- 超薄刃ハイスピードブレード
- 粉塵も騒音も半減
- タイル・瓦・石材に最適



SA-R II

〈リムタイプ〉

- 切れ味とライフを備えたエコノミー製品



JPC

- 鋸刃形状のセグメントタイプを採用




静音

SPF

〈フランジタイプ〉

- サンダーのシャフトへ直接取付
- コーナーの際切り等に威力を発揮
- ビスにより刃のみ交換取付可



静音

SPT

SPF専用替刃

- SPFのフランジはそのまま使用



品名	D	T	X	H	
4JPoneWS	106	1.0	7.5	20	
4JPC	106	2.0	7.5	20	
5JPC	125	2.1	7.5	22	
4SA-R II	105	2.0	6	20	
5SA-R II	125	2.0	6	22	
4SPF	105	2.4	7	M10	
5SPF	125	2.4	6.5	M16	
替刃	4SPT	105	2.4	7	取付ビス付
	5SPT	125	2.4	6.5	取付ビス付

DBT ブレージング

用途 鋳鉄、鉄系金属、樹脂、FRP

被削材別 切斷適合表

鋳鉄管	◎	ポリエチレンパイプ	○	FRP製品	◎	薄板鉄板	◎	レンガ	×
鋼管	◎	油圧ホース	○	薄板ステンレス	○	コンクリート	○	モルタル製品	×
鉄筋	○	塩ビ管	◎	自動車ボディー	◎	瓦(硬質瓦)	◎	窯業系製品	△
ゴムキャタ	○	アングル	○	◎○メーカー推奨	△	使用条件次第で可	×	不適	※切斷データは当社比による

DBT Little-Multi

- 火花の少ない小型サンダー用



DBT-DT

- 鋳鉄管専用機械の切斷、溝加工用



CUP

- 鋳鉄、鉄系、硬質レンガ、コンクリート系のバリ取り、研磨のマルチタイプ



4BZ

5BZ

7BZ

品名	D	T	H
Little-Multi 4	106	2.2	20
Little-Multi 5	126	2.4	22
DBT905M	90	5.0	20・32
DBT1005M	100	5.0	20・32
DBT1253K	125	3.0	20・32

品名	D	H
4BZ	100	20・22
5BZ	125	22.2
7BZ	180	20・22・25.4

※各リング付